


## ▶ Safety relays PNOZsigma

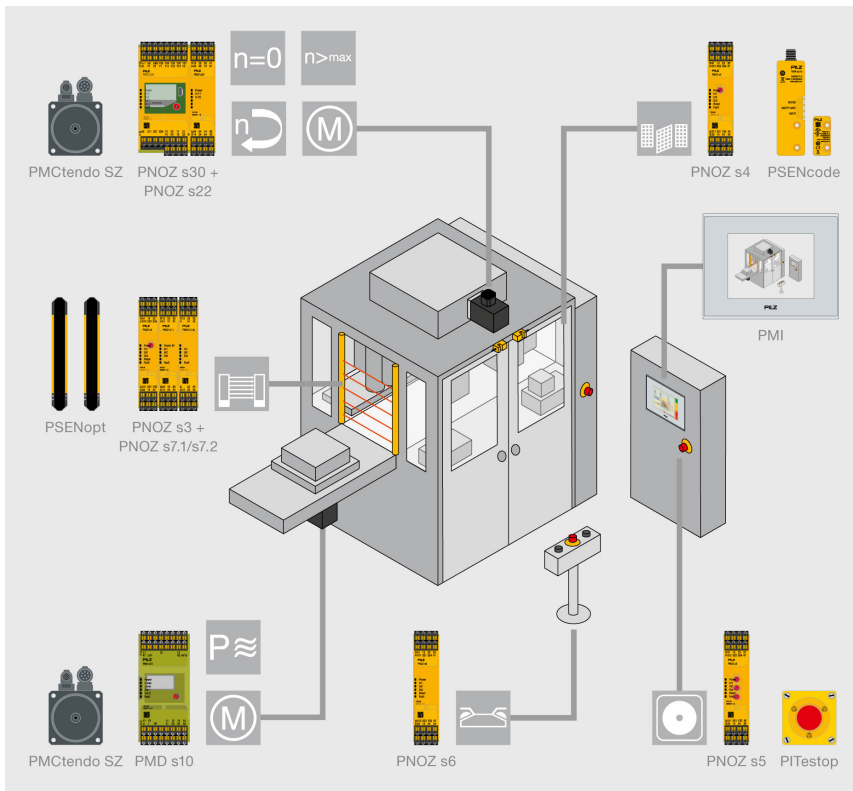

### Benefits

- ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเข้าสาย เนื่องจากมีสปริงเทอร์มินอล
- ช่วยลดเวลาในการ Wiring โดยใช้ connectors เชื่อมต่อระหว่างโมดูล
- ช่องเชื่อมต่ออยู่ในตำแหน่งเดียวกันทุกรุ่น
- สามารถเลือกโหมดการทำงานและตั้งเวลาได้
- ติดตั้งง่ายโดยนำใส่ราง
- มี LED แสดงสถานะ
- มีตัวล๊อคเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
- PNOZ S7.1 และ PNOZ S7.2 สามารถเชื่อมต่อ contact Output ได้ไม่จำกัด

Safety relays PNOZsigma

### Selection guide – PNOZsigma

Type	Application 	PL – EN ISO13849-1	(SIL) CL – with IEC 62061	Output contacts		Universal power supply 48 ... 240 VAC/DC	Housing width in mm
				Safe	Auxiliary contacts		
PNOZ s1	• •	c	2	2 -	- 1	12.5	
PNOZ s2	• •	e	3	3 -	1 1	17.5	
PNOZ s3	• • •	e	3	2 -	- 1	17.5	
PNOZ s4	• • •	e	3	3 -	1 1	• 22.5	
PNOZ s4.1	• • •	e	3	3 -	1 1	• 22.5	
PNOZ s5	• • • •	e	3	2 2	- 1	• 22.5	
PNOZ s6	• EN 574, Type IIIC	e	3	3 -	1 1	• 22.5	
PNOZ s6.1	• EN 574, Type IIIA	c	1	3 -	1 1	• 22.5	
PNOZ s7	Contact expansion	e	3	4 -	1 -	17.5	
PNOZ s7.1	Contact expansion	e	3	3 -	- -	17.5	
PNOZ s7.2	Contact expansion	e	3	4 -	1 -	17.5	
PNOZ s8	Contact expansion	c	2	2 -	- 1	12.5	
PNOZ s9	Contact expansion or safe timer relay	e	3	- 3	1 -	17.5	
PNOZ s10	Contact expansion	e	3	4 -	1 -	45.0	
PNOZ s11	Contact expansion	e	3	8 -	1 -	45.0	
PNOZ s22	Contact expansion for PNOZ s30 and PNOZ mm0.1p/mm0.2p	e	3	2x3 -	2x1 -	22.5	
PNOZ s30	 Speed monitor	e	3	2 -	2 4	• 24... 240 VAC/DC 45.0	